

incollatrice

gluing machine



counters line

linea contrafforti



COMEC

MACCHINE PER CONTRAFFORTI E SOTTOPIEDI • MACHINES FOR COUNTERS AND INSOLES



linea contrafforti
counters line

La macchina Incollatrice mod. A/20C è stata costruita per soddisfare l'esigenza d'incollaggio dei contrafforti nelle linee di montaggio delle calzature. La macchina è costituita da n.3 cestelli porta contrafforti che si posizionano di passo in passo in relative n° 3 stazioni.


- Nella prima stazione, l'operatore effettua l'operazione di scarico e carico dei contrafforti direttamente e chiudendo la protezione dà inizio alla sequenza di lavoro.
- Nella seconda stazione avviene l'immersione dei contrafforti nel collante, l'estrazione e la successiva centrifugazione. I tempi d'immersione e di centrifuga sono impostati dall'operatore per ottenere il risultato voluto.
- Nella terza stazione, un ventilatore provvede ad una perfetta asciugatura dei contrafforti.

Come si può notare dalla fotografia, la macchina è della massima semplicità soprattutto per quanto riguarda i cestelli porta contrafforti che sono senza pinze. La loro pulizia richiede pochi minuti settimanali, anche perché la macchina non è soggetta a sporcarsi di collante poiché esso rimane al 100% nella vasca d'incollaggio. Il risultato ottenuto con questa macchina è ottimale per una perfetta incollatura e umidificazione dei contrafforti, rendendoli così più flessibili e adattabili alla forma.

The Gluing machine mod. A/20C has been designed and realized to meet the counters gluing requirements in the shoes factories montage line. Three support hooks, where the counters are put and which take position step by step in three stations, compose the machine.

- *In the first station, the operator effects the operation of loading and unloading of the counters directly and closing the safety guards starts the work sequence.*
- *In the second station, there is the dipping of the counters in the glue bath, their drawing up and centrifugation. The dipping and centrifugation times are set out by the operator in order to obtain the desired result.*
- *In the third station, a fan provides to a perfect counters drying.*

As you can see in the photo, the machine is very simple, specially concerning the support hooks groups that are without pincers. Their cleaning needs only few minutes every week, as the machine isn't exposed to gets dirty of glue as it remains at 100% in the glue tank. The result obtained with this machine is the best for a perfect gluing and humidification of the counters making them more flexible and adaptable to the shoes shape.

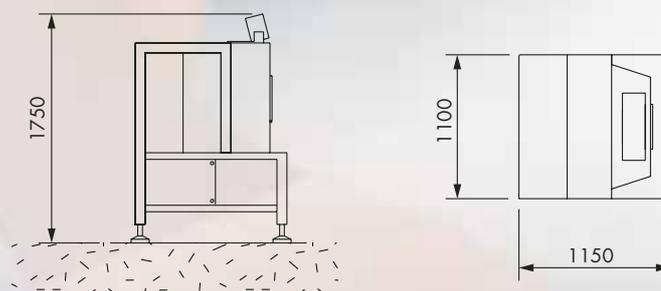

Funzionamento	Operation	meccanico mechanical
Alimentazione macchina	Supplied voltage	230/400 V
Potenza assorbita	Absorbed power	2,5 kW
Produzione massima (paia/ora)	Max.production (pairs/hour)	450 paia/pairs
Peso macchina	Weight machine	470 Kg