

MACCHINE PER CONTRAFFORTI E SOTTOPIEDI
MACHINES FOR COUNTERS AND INSOLES

COMEC



garbatrice moulding machine

A/29

linea contrafforti
counters line

TERMOPLASTICO / THERMOPLASTIC MATERIAL

linea contrafforti
counters line



garbatrice | moulding machine A/29

La GARBATRICE mod. A/29 è una macchina per garbare in automatico i contrafforti in materiale termoplastico. La macchina è controllata da un pannello touch-screen.

Il riscaldamento del contrafforte termoplastico viene effettuato tramite lampade infrarossi e lo stampo viene raffreddato da un gruppo frigo.

La garbatura del contrafforte viene effettuata tramite un movimento biella-manovella comandato da un motore elettromeccanico.

Dopo la garbatura i contrafforti vengono estratti automaticamente dallo stampo e depositati su un nastro riordinatore. La macchina è costruita a normative CE.



The MOULDING MACHINE mod. A/29 is a machine for the automatic moulding of the thermoplastic counters. The machine is checked by a touch-screen panel.

The heating of the thermoplastic counter is made by infrared rays lamps and the mould is cooled by a refrigerated group.

The counter moulding is made by a connecting rod-crank movement controlled by an electromechanical motor.

After the moulding the counters are automatically drawn from the mould and placed on a reorganiser belt. The machine is made according CE instructions.

COMEC

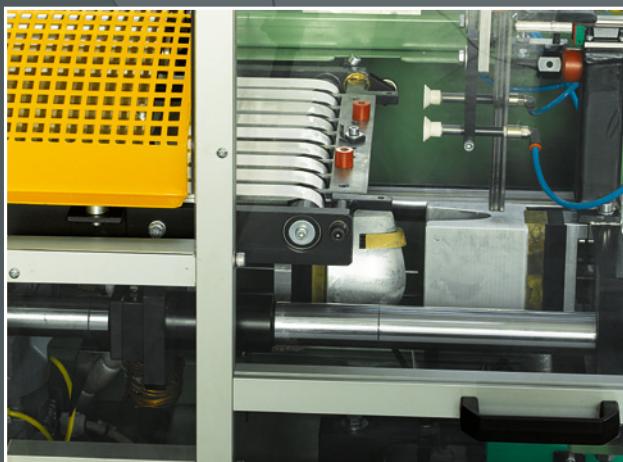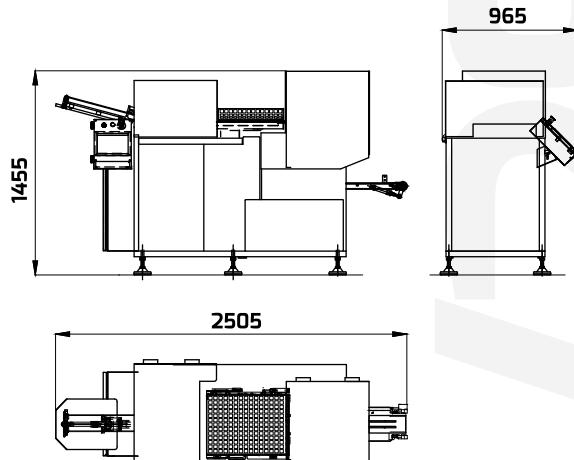

Funzionamento Elettronico Meccanico

Operation Electronic-mechanical

Produzione oraria max 500 pala pairs
Max hourly output

Alimentazione 230/400 V
Supplied Voltage

Potenza assorbita max 3 Kw
Absorbed Power

Consumo aria 300 Nl/min
Air consumption

Peso complessivo 450 Kg
Overall weight of the machine

COMECA SRL SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE IN QUALUNQUE MOMENTO IL SUO PRODOTTO SENZA PREAVVISO
COMECA RESERVES THE RIGHT TO MAKE CHANGEMENTS ON THE PRODUCT AT ANY TIME, WITHOUT NOTICE