

COMEC

MACCHINE PER CONTRAFFORTI E SOTTOPIEDI
MACHINES FOR COUNTERS AND INSOLES



linea contrafforti
counters line

smussatrice
skiving machine

AB/215

linea contrafforti
counters line



smussatrice | skiving machine

AB/215

La macchina SMUSSATRICE mod. AB/215 è stata realizzata per effettuare in maniera completamente automatica la rifinitura dei contrafforti in salpa. Questa macchina è stata studiata in modo da soddisfare le esigenze di produzione dei diversi modelli di contrafforte, delle differenti numerazioni e dei frequenti cambi d'articolo. La smussatrice non necessita d'alcuna sagoma poiché la macchina provvede automaticamente a copiare il contrafforte che è posto sul caricatore. I contrafforti da smussare sono collocati su un caricatore in continuo e tramite due ventose sono portati uno per volta nella posizione di lavoro dove due mandrini elettrici ad alta velocità provvedono alla smussatura. Dopodiché i contrafforti sono depositati ordinatamente su un nastro di raccolta. E' inoltre possibile regolare tramite due volantini lo spessore e la larghezza della smussatura.



The SKIVING MACHINE mod. AB/215 has been realized to effect in an entirely automatic way the trimming of the leatherboard counters. This machine has been designed to answer the production requirements of the various models counters, of the different numbers and of the often changes of articles. The skiving machine doesn't need any mould (or shape) as the machine provides automatically itself to copy the counter placed on the magazine loading. The counters to skive are placed on a continuous feeding table and by two suction-cups are inserted, one by one, in the work position where two high-frequency electro spindles provide for the skiving. Then the counters are laid down on a receiving belt orderly. It is possible to adjust, by two handwheels, the thickness and the width of the skiving.



SMUSSATRICE AB/215

COMEC s.r.l.
via Copernico 58/60
36034 Malo (Vicenza) - Italy
tel +39 0445 588021
fax +39 0445 588011
info@comec-italy.com
www.comec-italy.com

COMEC

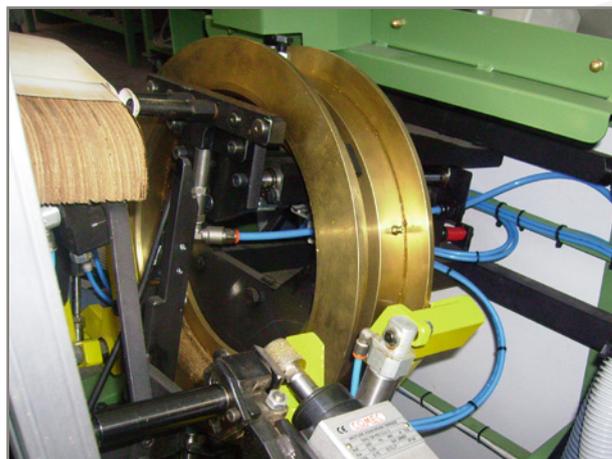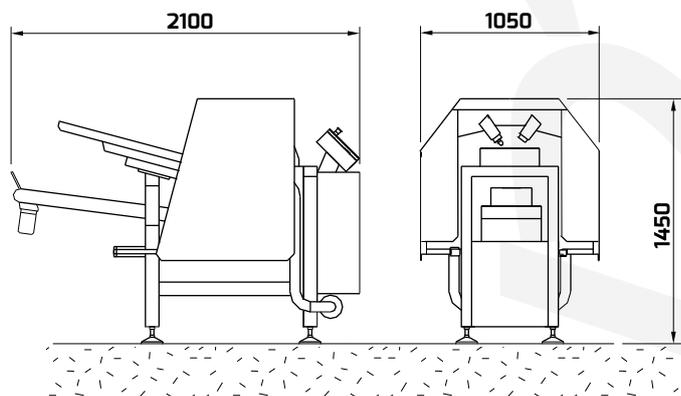

Funzionamento meccanico, pneumatico ed elettronico

Operation pneumatic, mechanical, electronic

Alimentazione macchina (+ neutro)

Supplied voltage (+ neutral)

230/400 V

Potenza assorbita

Absorbed power

1,5 Kw

Produzione media (contrafforte lungo)

Average production (long counters)

800 paia/ora
pairs/hour

Consumo aria

Air consumption

200 NL/min

Peso complessivo

Overall weight of the machine

470 Kg

COMEC SRL SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE IN QUALUNQUE MOMENTO IL SUO PRODOTTO SENZA PREAVVISO
COMEC RESERVES THE RIGHT TO MAKE CHANGEMENTS ON THE PRODUCT AT ANY TIME, WITHOUT NOTICE